



DESIGN

Perfetta per ogni spazio

La grande differenza tra Prolux Swing e le normali finestre a bilico o a battente è che tutto il movimento di apertura dell'anta si sviluppa solamente all'esterno. Questo permette di sfruttare anche gli spazi adiacenti alla finestra senza alcun vincolo e di progettare i propri interni in piena libertà. Prolux Swing si rivela un'ottima soluzione per chi desidera godere di un bel panorama anche mentre è ai fornelli. Grazie alla sua innovativa apertura questa finestra può essere tranquillamente collocata sopra il lavandino della cucina e la rubinetteria non sarà più un impedimento per l'apertura dell'anta.

Ideale in cucina


Con Prolux Swing avere una finestra davanti al lavandino non sarà più un problema. E, grazie alla sua apertura modulata, sarà possibile far defluire rapidamente l'umidità generata durante la preparazione dei vostri piatti preferiti.

Meno barriere visive

Il profilo sottile e i vetri extra light di Prolux Swing sono capaci di massimizzare l'illuminazione naturale in ogni ambiente e di godere di un panorama come mai visto prima.

Estremamente sicura

Prolux Swing è dotata di blocchi di sicurezza che fissano l'apertura dell'anta a 15° scongiurando accidentali cadute nel vuoto. È necessario sganciare i blocchi per ruotare la finestra in piena libertà a seconda delle esigenze.

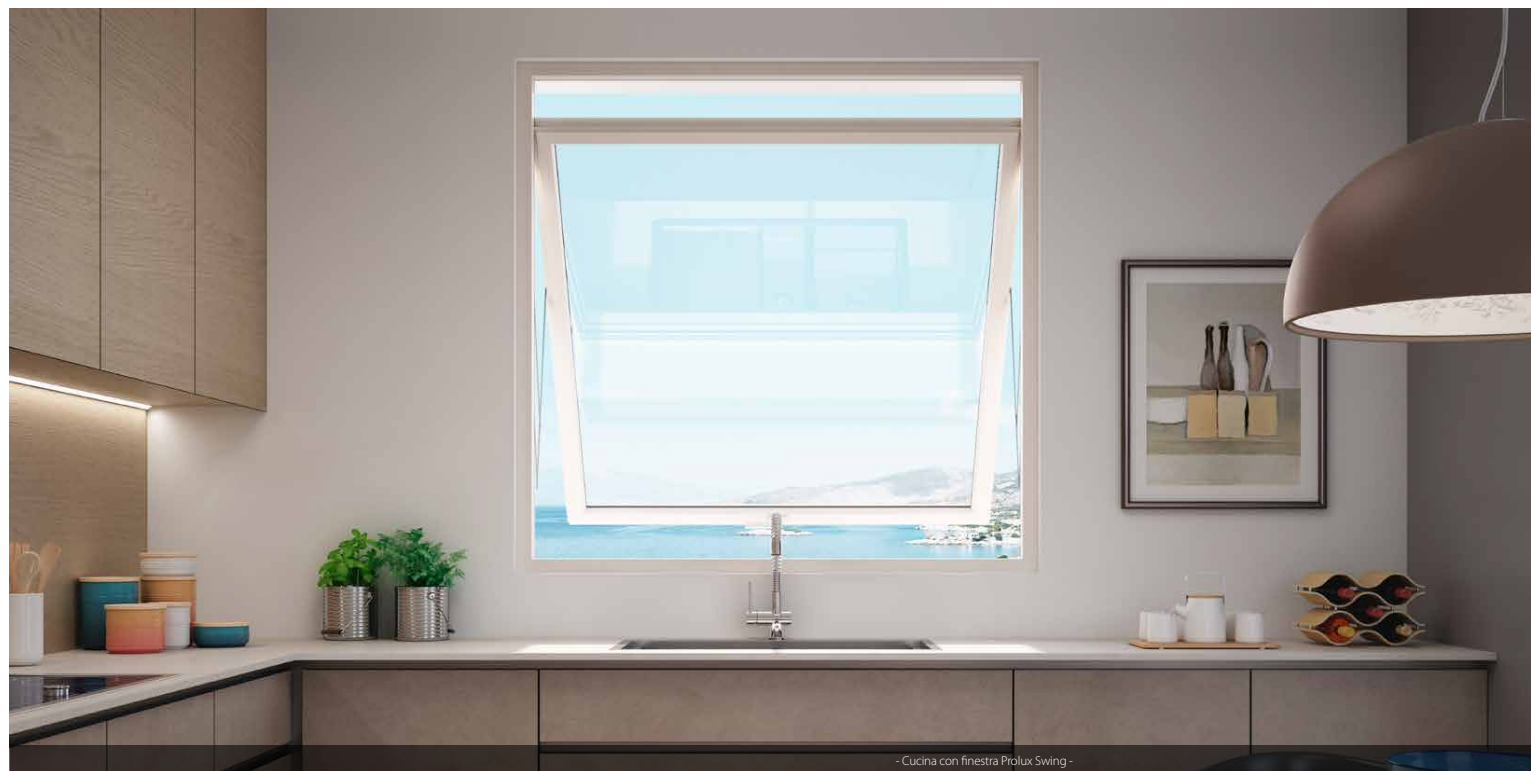

- Cucina con finestra Prolux Swing -



INNOVAZIONE

Salvaspazio e facile da pulire

Prolux Swing, grazie alla sua rivoluzionaria apertura salva prezioso spazio in casa e si rivela al tempo stesso un alleato perfetto nella vita di tutti i giorni, grazie all'estrema facilità di pulizia. Per pulire i vetri esterni di questa finestra basculante non saranno più necessari pericolosi equilibrismi ma basterà semplicemente ribaltare l'anta di 170° e si potranno pulire i vetri esterni comodamente dall'interno.

Facile da pulire

Si ribalta l'anta verso l'interno e il gioco è fatto: pulire i vetri esterni non è mai stato così facile e sicuro!

Libertà di apertura

Con Prolux Swing potrai regolare l'apertura dell'anta a seconda delle tue esigenze da 15 fino a 170 gradi in piena sicurezza e senza sacrificare spazio in casa.

Grandi vetrate

La possibilità di realizzare specchiature di grandi dimensioni (fino a 2,45 m²) consente di godere di una vista pulita e senza barriere.



CARATTERISTICHE TECNICHE

DOTAZIONI STANDARD

- › **Profilo** › Telaio da 116 mm a 6 camere, anta da 70 mm a 5 camere, doppi rinforzi metallici
- › **Colori** › Gruppo standard 28 gg
Gruppo standard 42 gg
- › **Vetrocamera** › Basso emissiva, spessore 24 mm, riempimento con gas Argon
- › **Guarnizioni** › Con elastomeri termoplastici di colore grigio
- › **Ferramenta** › IPA ad apertura esterna con maniglia e riscontri
- › **Telaio distanziatore** › Termico di ultima generazione
- › **Prestazioni** › Classe A, $U_{g} = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
› Classe A+, $U_{g} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ con triplo vetro


OPZIONI

- › **Colori** › Gruppo C 60 gg
- › **Vetrocamera** › Triplo vetro
- › **Ferramenta** › Maniglia con chiave o pulsante di sicurezza per i bambini
- › **Telaio distanziatore** › Canalina Warmatec

› **Apertura a 15°**
Areezione ottimale



› **Apertura a 90°**
Massimo ricambio d'aria



› **Apertura a 170°**
Facilità di pulizia esterna



Prolux Swing SISTEMA DI APERTURA